

Kia PV5 Chassis Cab

Ceník



Movement that inspires

PV5 CHASSIS CAB

Platnost ceníku od: 1. 5. 2026 - 31. 5. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE



Type 2

DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma.



SERVIS ZDARMA*

Pravidelná údržba po dobu 3 let provozu vozidla zdarma.



FINANCOVÁNÍ

3,99%

Využijte financování Kia Select s úrokem již od 3,99% p. a.



AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ

Po dobu 7 let zdarma aktualizace navigačního systému vč. mapových podkladů.



ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY

Tovární záruka na akumulátory 8 let nebo 160 000 km.



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA bez DPH

CENÍKOVÁ CENA

Essential L2H1

Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW

780 975

944 980

Plus L2H1

Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW

793 372

959 980

*Předplacený servis na 3 roky zdarma v hodnotě 9 000 Kč vč. DPH. Uvedená nabídka platí pro firmy a podnikatele i spotřebitele, pokud není s Kia Czech s.r.o. před uzavřením smluvního vztahu ujednáno jinak.

VÁŠ DEALER



PV5 CHASSIS CAB

Essential

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívána a ovládaná, leskle černá
- 16" ocelové disky s pneumatikami 215/65
- jednozónová automatická klimatizace
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay
- pokročilý adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
- látkové čalounění sedadel
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka



Plus

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Essential:

- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- vyhřívána přední sedadla a volant
- zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)
- technologie V2X



PV5 CHASSIS CAB

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Essential L2H1	Plus L2H1
Maska chladiče	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	matně černé	matně černé
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná	leskle černá	leskle černá
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•
Zadní světlomety LED	•	•
Zadní mlhové světlomety	•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•	•
16" ocelové disky s pneumatikami 215/65	• / celoroční pneumatiky 7 500	• / celoroční pneumatiky 7 500
Dojezdová sada	•	•
Zadní zábrana proti podjetí	•	•
Interiér	Essential L2H1	Plus L2H1
Jednozónová automatická klimatizace	•	•
Elektrické ovládání předních oken	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládním	•	•
12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•
Digitální přístrojový štít se 7,5" displejem	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)	•	•
Bluetooth handsfree	•	•
USB nabíječka	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•
Dešťový senzor	•	•
Čalounění sedadel - látkové	•	•
Čalounění sedadel - látka / umělá kůže	5 000	5 000
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•
Sedadlo řidiče a spolujezdce se stavitelnou bederní opěrou	4 000	4 000
Vyhřívaná přední sedadla a volant	•	•
Loketní opěrka sedadla řidiče	•	•
Umělou kůží potažený volant	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•
Volič jízdních režimů	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)	•	•
V2X (V2L, V2G, V2H/B)	•	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•
Osvětlení prostoru kabiny	LED	LED
Držák nápojů	•	•
Posuvné sluneční clony	•	•
Tepelné čerpadlo	25 000	25 000
Úložné prostory pod předními sedadly	•	•
OTA (Over the Air) aktualizace	•	•

PV5 CHASSIS CAB

Bezpečnost	Essential L2H1	Plus L2H1
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•
Středový centrální airbag	•	•
Boční a záclonové airbagy	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•
IN KEY immobilizer	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•	•
Zadní parkovací kamera	•	•
Přední parkovací senzory	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•
Výbava na přání	Essential L2H1	Plus L2H1
Metalický/perleťový lak	20 000	20 000
Tepelné čerpadlo	25 000	25 000

PV5 CHASSIS CAB

Laky karoserie



Bílá Clear (UD)
bez příplatku



Perleťová bílá Snow
(SWP)



Zelená Cityscape (CGE)



Zelená Mint (SML)



Šedá Steel (KLG)



Peleťově černá
Aurora (ABP)

Interiér



Provedení interiéru Modrá Navy

PV5 Chassis Cab

Možnosti nástaveb (lokální dodavatelé)

Valníková nástavba do 3,5t	CENÍKOVÁ CENA BEZ DPH	CENÍKOVÁ CENA S DPH
Standardní provedení nástavby	122 700	148 467

- Základní rám šroubovaný, hliníkový, s eloxovaným obvodovým profilem
- Podlaha vodovzdorná překližka o síle 15 mm protiskuzová
- Přední čelo vyztužené z vnější strany, výška 400 mm
- Bočnice na levém a pravém boku 400 mm s prolisem, sklopná dolů, odnímatelná
- Zadní čelo 400 mm s prolisem, sklopné dolů, odnímatelné
- Povrchová úprava bočnic eloxované
- Nástupní schůdek, sklopná stupačka na zadním čele
- Konstrukce plachty – hliníková, nerozebíratelná, bez převýšení, přední a zadní hliníkové portály šroubované eloxované, středové sloupky hliníkové eloxované sklopné, bočnice dělené
- Ochranné laťování – dřevěné ochranné laťování na bocích a předním čele
- Plachta celní s plachtovými oky
- Bez zábran proti podjetí
- Předepsané obrysové osvětlení – boční světla oranžová LED, na zadních rozích červeno/bílá poziční světla LED
- Bez obrysového značení, bez zadních reflexních tabulek.
- Blatníky na zadní nápravě plastové
- Nárazník použitý originální z vozidla
- Montáž na podvozek dle předpisů výrobce včetně připojení nástavby k elektroinstalaci vozidla

Technické údaje nástavby

- délka ložné plochy 2 470 mm (vnější délka 2 540 mm)
- šířka ložné plochy 2 020 mm (vnější šířka 2 090 mm)
- vnitřní výška 1 900 mm
- předpokládaná hmotnost nástavby (bez doplňků a příslušenství) 350 kg ± 10%

Sklápěcí nástavba do 3,5t	CENÍKOVÁ CENA BEZ DPH	CENÍKOVÁ CENA S DPH
Jednostranné provedení S1	131 600	159 236
Trojstranné provedení S3	143 800	173 998

- Rám korby sklápěče ocelový zinkovaný, obvodový profil hliníkový
- Základní mezírám sklápěče ocelový svařovaný, zinkovaný
- Podlaha hliníková, speciální podlahový profil, síla 30 mm, upínací oka v podlaze – třmeny 6 ks
- Přední čelo pevné hliníkové, výška do výšky kabiny, ve výšce okna vyřezávané otvory pro výhled řidiče a s pevnou horní hranou pro převoz dlouhých materiálů
- Bočnice hliníkové, výška 400 mm, sklopné dolů
- Zadní čelo hliníkové, výška 400 mm, sklopné a otevírané na dolních a horních čepích
- Povrchová úprava bočnic eloxované, obvodový rám hliníkový elox
- Třístranné sklápění S1 nebo jednostranné vzad S3
- Elektrohydraulický agregát s olejovou nádrží 12V
- Ovládání sklápění ovladačem z kabiny
- Omezovač zdvihu – zajišťovací lano
- Bezpečnostní podpěra zvednuté korby
- Bez zábran proti podjetí
- Předepsané obrysové osvětlení – boční světla oranžová LED, na zadních rozích červeno/bílá poziční světla LED
- Bez obrysového značení, bez zadních reflexních tabulek.
- Blatníky na zadní nápravě plastové
- Nárazník použitý originální z vozidla
- Montáž na podvozek dle předpisů výrobce včetně připojení nástavby k elektroinstalaci vozidla

Technické údaje nástavby

- délka ložné plochy 2 540 mm
- šířka ložné plochy 2 090 mm
- předpokládaná hmotnost nástavby (bez doplňků a příslušenství) 370 kg ± 10%

Uvedené nástavby představují pouze vybranou ukázkou možností přestaveb a dalších úprav. Kompletní nabídku Vám podají autorizovaní prodejci Kia. Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Veškeré úpravy dodávané v rámci prodejní sítě Kia jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR. Přehled vybraných dodavatelů nástaveb a přestaveb pro vozidla Kia Vám poskytnou autorizovaní prodejci Kia.

Možnosti nástaveb (lokální dodavatelé)

Skříňová nástavba do 3,5t	CENÍKOVÁ CENA BEZ DPH	CENÍKOVÁ CENA S DPH
Standardní provedení nástavby	147 800	178 873

- Podlahový rošt přírodní hliníkové profily šroubované
- Podlaha speciální voštinový panel síly 20 mm s protiskluzovou vrstvou
- Spodní okopové plastové lišty výšky 150 mm
- Stěny voštinové, panely opláštěné laminátem v barvě bílé, síla panelů 20 mm
- Vnější rohové profily hliníkové lakované v barvě bílé
- Střecha voštinová, panel opláštěný laminátem bílé barvy, síla panelu 20 mm
- Portál zadních dveří: hliníkový elox nebo lakovaný v barvě bílé
- Zadní dveře dvoukřídlé, uzamykatelné, otevíratelné o 270° zapuštěné zavírání s integrovaným zámkem v provedení nerez 1 ks na P křídle, v otevřeném stavu aretovány spodním zajištěním
- Výsuvné schůdky vpravo a nástupní madlo
- Gumový doraz 2 ks na portálu zadních dveří
- Osvětlení vnitřní osvětlení LED 2 ks LED pásek délky 2 000 mm v horních rozích L+P strana +vypínač vzadu vpravo ve skříni
- Poziční LED dle vyhlášky MD ČR č. 341/2014 Sb., boční obrysové LED světla oranžové s odrazkou
- 3. brzdové světlo LED vzadu nahoře
- Blatníky na zadní nápravě plastové
- Montáž na podvozek dle předpisů výrobce včetně připojení nástavby k elektroinstalaci vozidla

Technické údaje nástavby

- délka ložné plochy 2 540 mm
- šířka ložné plochy 2 090 mm
- vnitřní výška 1 900 mm
- předpokládaná hmotnost nástavby (bez doplňků a příslušenství) 450 kg ± 10%

Uvedené nástavby představují pouze vybranou ukázkou možností přestaveb a dalších úprav. Kompletní nabídku Vám podají autorizovaní prodejci Kia. Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Veškeré úpravy dodávané v rámci prodejní sítě Kia jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR.

Přehled vybraných dodavatelů nástaveb a přestaveb pro vozidla Kia Vám poskytnou autorizovaní prodejci Kia.

Zcela Nová PV5 Chassis Cab - technické informace

Standardní dojezd	
PŘEVODOVKA	
Převodovka	Stálý redukční převod
Pohon	4x2
MOTOR	
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	89,4 / 120
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	29,8 / 40
Max. točivý moment (Nm)	250
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	
Maximální rychlost (km / hod.)	135
Zrychlení 0-100 km / h (s)	N/A
Komb. spotřeba (Wh / km)	306 (16")
Dojezd kombinovaný (km)	182 (16")
Dojezd v městském režimu (km)	321 (16")
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 21h 50 min
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 4h 45 min
Stejnoseměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 100% kapacity 56 min
Stejnoseměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0
Kapacita akumulátorů / využitelná kapacita	51,5 / 49,9 kWh / 177 Ah / 290 V
Typ akumulátoru	Lithium-ion
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	67
HMOTNOST (v kg)	
Provozní hmotnost minimální / maximální (bez hmotnosti řidiče 75 kg)	1 570 / 1 615
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 650
Užitečná hmotnost	1 005
Max. hmotnost brzděného přívesu	N/A
Max. hmotnost nebrzděného přívesu	N/A
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU	
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 (4 870 s RUPD) / 1 895 / 1 899 (1 960 s anténou)
Rozvor náprav (mm)	2 995
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 616,6 / 1 624,7
Přední / zadní převis (mm)	770 / 845 (1 105 s RUPD)
Minimální světlá výška (mm)	145
Poloměr otáčení (m)	5,5
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované
PNEUMATIKY	215 / 65 R16



- Objem nákladového prostoru dle metodiky VDA
 - Výše uvedené údaje jsou předběžné a mohou se po finální homologaci
 - RUPD - zadní ochrana proti podjetí
- 1/1/2026



ENERG





NEXENTIRE

19398

215/65R16 102 H XL

C1

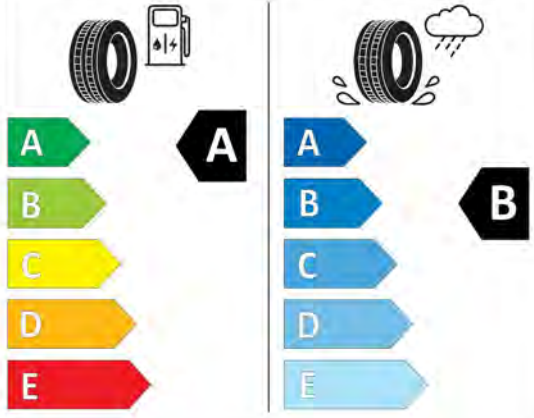

2020/740