


KIA EV Power Wallbox 4Go2



Movement that inspires

KIA EV Power Wallbox 4Go2 je unikátní sada přenosného wallboxu a sady koncovek kompatibilních s nejpoužívanějšími zásuvkami.

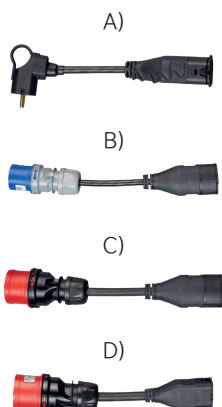


Díky této sadě máte jistotu, že váš elektromobil dobijete z téměř jakékoliv elektrické zásuvky – rychle a bezpečně.

- Nabíjecí výkon až do 22 kW (1/2/3fázové dobíjení)
- Automatické rozpoznání adaptéru
- Nastavitelný nabíjecí proud
- Proudový chránič Typ B
- Komfortní taška

Doporučená maloobchodní cena 24 188 Kč vč. DPH (21 %)

Balení obsahuje koncovky pro:

- A) 230 V 1fázová pro výkon až 3,7 kW
- B) 230 V 1fázová CEE pro výkon až 3,7 kW
- C) 400 V 3fázová pro výkon až 11 kW
- D) 400 V 3fázová pro výkon až 22 kW

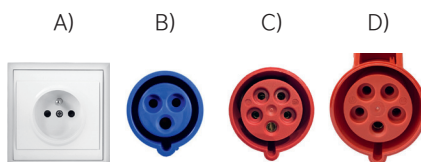

Technické parametry

Modelové označení:
Typ 2 - 3 x 16 A / 11kW

Výrobce: EVCH420RE1001VC20

Typ produktu: Nabíjecí zařízení Mode 2 se zabudovanými ovládacími a ochrannými prvky

Materiál krabičky: Polykarbonát

Rozměr krabičky: 245 x 91 x 47 mm

Čistá hmotnost: 2800 g

Rozměr balení: 400 x 395 x 150 mm

Hmotnost balení: 3300 g

Jmenovité napětí: 240 / 400 VAC

Jmenovitý proud: 16 A

Jmenovitý výkon: 11 kW

Vlastní spotřeba: 5 W

Typ proudové ochrany: RCD DC 6 mA, AC 30 mA, with initial self-test

Typ zásuvky elektromobilu:
Typ 2 (IEC 62196-2)

Délka kabelu: 6,5 m nebo 10 m dle verze produktu

Zástrčka: CEE 5p / 16 A (IEC 60309)

Provozní teplota: -25 až +40°C (při teplotě nad +35°C může dojít k automatickému snížení nabíjecího proudu)

Skladovací teplota: -30 až +60°C

IP ochrana: IP67 (krabička), IP44 (vidlice a konektor vozidla)

Platné normy: SAE J1772, IEC 62752, IEC 62196, 61851 Mode 2, 62196-1 a IEC

Datová konektivita: Wi-Fi 802.11b